

PCT
Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 7: (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: **WO 00/46998** H04N 7/30 **A1** (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 10. August 2000 (10.08.00)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE00/00278

(22) Internationales Anmeldedatum: 1. Februar 2000 (01.02.00)

(30) Prioritätsdaten:

199 03 859.7

1. Februar 1999 (01.02.99)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KAUP, Andre [DE/DE]; Brotmannstrasse 25, D-85635 Höhenkirchen (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, D-80506 München (DE).


(81) Bestimmungsstaaten: CN, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: METHOD AND ARRANGEMENT FOR TRANSFORMING AN IMAGE AREA

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR TRANSFORMATION EINES BILDBEREICHS

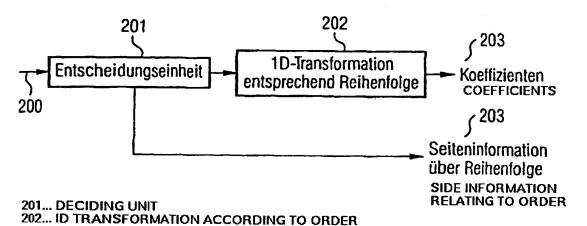

### (57) Abstract

The invention relates to a method for transforming an image area. A deciding unit first carries out a vertical transformation of the image area and then carries out a horizontal transformation of the image area or vice versa.

### (57) Zusammenfassung

Es wird ein Verfahren zur Transformation eines Bildbereichs angegeben, bei dem von einer Entscheidungseinheit zuerst eine vertikale Transformation des Bildbereichs und anschließend eine horizontale Transformation des Bildbereichs oder umgekehrt zuerst die horizontale Transformation und danach die vertikale Transformation durchgeführt werden.

# LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LŦ	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
ΑZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	ΙE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Колдо	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
СН	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	zw	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumānien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

# Beschreibung

# Verfahren und Anordnung zur Transformation eines Bildbereichs

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Anordnung zur Transformation eines Bildbereichs

Ein solches Verfahren mit dazugehöriger Anordnung ist bekannt aus [1]. Das bekannte Verfahren dient im MPEG-Standard als 10 Codierverfahren und basiert im wesentlichen auf der hybriden DCT (Diskreten Cosinus Transformation) mit Bewegungskompensation. Ein ähnliches Verfahren wird für die Bildtelefonie mit n x 64kbit/s (CCITT-Empfehlung H.261), für die TV-Kontribution (CCR-Empfehlung 723) mit 34 bzw. 45Mbit/s und für Multimedia-Applikationen mit 1,2Mbit/s (ISO-MPEG-1) 15 verwendet. Die hybride DCT besteht aus einer zeitlichen Verarbeitungsstufe, die die Verwandtschaftsbeziehungen aufeinanderfolgender Bilder ausnutzt, und einer örtlichen Verarbeitungsstufe, die die Korrelation innerhalb eines 20 Bildes ausnutzt.

Die örtliche Verarbeitung (Intraframe-Codierung) entspricht im wesentlichen der klassischen DCT-Codierung. Das Bild wird in Blöcke von 8x8 Bildpunkten zerlegt, die jeweils mittels DCT in den Frequenzbereich transformiert werden. Das Ergebnis ist eine Matrix von 8x8 Koeffizienten, die näherungsweise die zweidimensionalen Ortsfrequenzen im transformierten Bildblock widerspiegeln. Ein Koeffizient mit Frequenz 0 (Gleichanteil) stellt einen mittleren Grauwert des Bildblocks dar.

30

35

25

Nach der Transformation findet eine Datenexpansion statt. Allerdings wird in natürlichen Bildvorlagen eine Konzentration der Energie um den Gleichanteil (DC-Wert) stattfinden, während die höchstfrequenten Koeffizienten meist Null sind.

WO 00/46998 PCT/DE00/00278

2

In einem nächsten Schritt erfolgt eine spektrale Gewichtung der Koeffizienten, so daß die Amplitudengenauigkeit der hochfrequenten Koeffizienten verringert wird. Hierbei nützt man die Eigenschaften des menschlichen Auges aus, das hohe Ortsfrequenzen weniger genau auflöst als niedrige.

5

20

25

30

35

Ein zweiter Schritt der Datenreduktion erfolgt in Form einer adaptiven Quantisierung, durch die die Amplitudengenauigkeit der Koeffizienten weiter verringert wird bzw. durch die die kleinen Amplituden zu Null gesetzt werden. Das Maß der Quantisierung hängt dabei vom Füllstand des Ausgangspuffers ab: Bei leerem Puffer erfolgt eine feine Quantisierung, so daß mehr Daten erzeugt werden, während bei vollem Puffer gröber quantisiert wird, wodurch sich die Datenmenge reduziert.

Nach der Quantisierung wird der Block diagonal abgetastet ("zigzag"-Scanning), anschließend erfolgt eine Entropiecodierung, die die eigentliche Datenreduktion bewirkt. Hierfür werden zwei Effekte ausgenutzt:

- 1.) Die Statistik der Amplitudenwerte (hohe Amplitudenwerte treten seltener auf als kleine, so daß den seltenen Ereignissen lange und den häufigen Ereignissen kurze Codewörter zugeordnet werden (Variable-Length-Codierung, VLC). Auf diese Weise ergibt sich im Mittel eine geringere Datenrate als bei einer Codierung mit fester Wortlänge. Die variable Rate der VLC wird anschließend im Pufferspeicher geglättet.
- 2.) Man nutzt die Tatsache aus, daß von einem bestimmten Wert an in den meisten Fällen nur noch Nullen folgen. Statt aller dieser Nullen überträgt man lediglich einen EOB-Code (End Of Block), was zu einem signifikanten Codiergewinn bei der Kompression der Bilddaten führt. Statt der Ausgangsrate von 512bit sind in dem angegebenen Beispiel nur 46bit für diesen Block zu

übertragen, was einem Kompressionsfaktor von über 11 entspricht.

- Einen weiteren Kompressionsgewinn erhält man durch die zeitliche Verarbeitung (Interframe-Codierung). Zur Codierung von Differenzbildern wird weniger Datenrate benötigt als für die Originalbilder, denn die Amplitudenwerte sind weitaus geringer.
- Allerdings sind die zeitlichen Differenzen nur klein, wenn auch die Bewegungen im Bild gering sind. Sind hingegen die Bewegungen im Bild groß, so entstehen große Differenzen, die wiederum schwer zu codieren sind. Aus diesem Grund wird die Bild-zu-Bild-Bewegung gemessen (Bewegungsschätzung) und vor
- der Differenzbildung kompensiert (Bewegungskompensation).

  Dabei wird die Bewegungsinformation mit der Bildinformation übertragen, wobei üblicherweise nur ein Bewegungsvektor pro Makroblock (z.B. vier 8x8-Bildblöcke) verwendet wird.
- Noch kleinere Amplitudenwerte der Differenzbilder werden erhalten, wenn statt der verwendeten Prädiktion eine bewegungskompensierte bidirektionale Prädiktion benutzt wird.
- Bei einem bewegungskompensierten Hybridcoder wird nicht das
  25 Bildsignal selbst transformiert, sondern das zeitliche
  Differenzsignal. Aus diesem Grund verfügt der Coder auch über
  eine zeitliche Rekursionsschleife, denn der Prädiktor muß den
  Prädiktionswert aus den Werten der bereits übertragenen
  (codierten) Bilder berechnen. Eine identische zeitliche
- Rekursionsschleife befindet sich im Decoder, so daß Coder und Decoder völlig synchronisiert sind.

Im MPEG-2-Codierverfahren gibt es hauptsächlich drei
verschiedene Methoden, mit denen Bilder verarbeitet werden
35 können:

PCT/DE00/00278

4

I-Bilder: Bei den I-Bildern wird keine zeitliche Prädiktion verwendet, d.h., die Bildwerte werden direkt transformiert und codiert, wie in Bild 1 dargestellt. I-Bilder werden verwendet, um den Decodiervorgang ohne Kenntnis der zeitlichen Vergangenheit neu beginnen zu können, bzw. um eine Resynchronisation bei Übertragungsfehlern zu erreichen.

10 P-Bilder: Anhand der P-Bilder wird eine zeitliche Prädiktion vorgenommen, die DCT wird auf den zeitlichen Prädiktionsfehler angewandt.

B-Bilder: Bei den B-Bildern wird der zeitliche bidirektionale
Prädiktionsfehler berechnet und anschließend
transformiert. Die bidirektionale Prädiktion
arbeitet grundsätzlich adaptiv, d.h. es wird eine
Vorwärtsprädiktion, eine Rückwärtsprädiktion oder
eine Interpolation zugelassen.

20

25

5

Ein Bildsequenz wird bei der MPEG-2-Codierung in sog. GOPs (Group Of Pictures) eingeteilt. n Bilder zwischen zwei I-Bildern bilden eine GOP. Der Abstand zwischen den P-Bildern wird mit m bezeichnet, wobei sich jeweils m-1 B-Bilder zwischen den P-Bildern befinden. Die MPEG-Syntax überläßt es jedoch dem Anwender, wie m und n gewählt werden. m=1 bedeutet, daß keine B-Bilder verwendet werden, und n=1 bedeutet, daß nur I-Bilder codiert werden.

- Bevorzugt erfolgt im Rahmen der DCT-Transformation auf Seite des Encoders eine spalten- bzw. zeilenweise Transformation.

  Dabei erfolgt die Art der Transformation für alle Bilddaten gleich, was für bestimmte Bilddaten von Nachteil ist.
- Die **Aufgabe** der Erfindung besteht darin, einen Bildbereich zutransformieren, wobei die Reihenfolge von vertikaler und

horizontaler Transformation von vorgegebenen Bedingungen abhängt, die gezielt berücksichtigt werden.

Dabei kann eine deutliche Verbesserung der Bildqualität erreicht werden.

Diese Aufgabe wird gemäß den Merkmalen der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich auch aus den abhängigen Ansprüchen.

10

15

25

30

35

Zur Lösung der Aufgabe wird ein Verfahren zur Transformation eines Bildbereichs angegeben, bei dem von einer Entscheidungseinheit zuerst eine vertikale Transformation des Bildbereichs und anschließend eine horizontale Transformation des Bildbereichs oder umgekehrt zuerst die horizontale Transformation und danach die vertikale Transformation durchgeführt werden.

Eine Weiterbildung besteht darin, daß der Bildbereich eine unregelmäßige Struktur aufweist.

Dabei ist es insbesondere von Vorteil, daß, abhängig von einem vorgegebenen oder einem ermittelten Wert in der Entscheidungseinheit bzw. von der Entscheidungseinheit, die Reihenfolge der Transformationen ermittelt werden kann. So kann, abhängig von dem zu transformierenden Bildbereich und speziellen für ihn kennzeichnenden Merkmalen, die Reihenfolge von horizontaler und vertikaler Transformation durch die Entscheidungseinheit so vorgegeben werden, daß im Hinblick auf die Kompression des Bildbereichs ein möglichst gutes Ergebnis erzielt wird.

Insbesondere bei einer unregelmäßigen Struktur des Bildbereichs ist die Reihenfolge der Transformationen entscheidend, da nach jeder vertikalen oder horizontalen Transformation eine Umsortierung von Bildpunkten des unregelmäßigen Bildbereichs erfolgt und dadurch eine Korrelation der Bildpunkte im Ortsbereich verlorengehen kann. Eine solche Umsortierung kann insbesondere eine Ausrichtung entlang einer horizontalen oder einer vertikalen Achse (Linie) sein.

5

35

Von der Entscheidungseinheit wird vorzugsweise anhand spezieller Merkmale bzw. eines speziellen Merkmals des Bildbereichs, seiner Übertragungsart oder eines für ihn charakteristischen Merkmals die Reihenfolge der

10 Transformationen ermittelt.

Eine Ausgestaltung besteht darin, daß die Ausrichtung des Bildbereichs entlang einer horizontalen Linie erfolgt bzw. daß die Ausrichtung entlang einer vertikalen Linie erfolgt.

- Dabei werden Bildpunkte der Zeilen des Bildbereichs an der vertikalen Linie ausgerichtet bzw. Bildpunkte der Spalten des Bildbereichs an der horizontalen Linie ausgerichtet.

  Insbesondere erfolgt nach jeder Transformation (vertikal oder horizontal) eine entsprechende Ausrichtung. Durch die
- Ausrichtung, d.h. die Verschiebung von Zeilen bzw. Spalten des Bildbereichs, geht eine Korrelation im Ortsbereich unter Umständen verloren (bei einer unregelmäßigen Struktur für den Bildbereich), da ursprünglich nebeneinander liegende Bildpunkte nach der Ausrichtung nicht mehr zwangsläufig
- nebeneinander liegen werden (z.B. Korrelation im Ortsbereich). Diese Information wird insbesondere benutzt, um die Entscheidung über die Reihenfolge der Transformationen innerhalb der Entscheidungseinheit dahingehend zu treffen, daß die Korrelation von im Orts- oder Zeitbereich
- 30 nebeneinander liegenden Bildpunkten optimal ausgenutzt wird.

Eine Ausgestaltung besteht ferner darin, daß von der Entscheidungseinheit zur Bestimmung der Reihenfolge von vertikaler und horizontaler Transformation mindestens einer der folgenden Mechanismen berücksichtigt wird:

- a) Bei einer Übertragung im Zeilensprungverfahren (interlaced) wird nur jede zweite Zeile eines Bildes dargestellt (und übertragen). Durch ein Abwechseln der jeweils anderen zweiten Zeilen entstehen zeitversetzt 5 Bilder, die Bewegtbilder darstellen, wobei sich die Zeilen jeweils zweier zeitlich aufeinanderfolgender Bilder zu einem Vollbild ergänzen. In der Entscheidungseinheit wird z.B. anhand des Bildheaders ermittelt, ob eine solche Übertragung in Zeilensprungverfahren vorliegt. Liegt ein 10 Zeilensprungverfahren vor, so wird zuerst die horizontale und anschließend die vertikale Transformation durchgeführt. Dabei wird ausgenutzt, daß bei dem Zeilensprungverfahren nur jede zweite Zeile übertragen wird und somit die Korrelation von Bildpunkten innerhalb 15 einer Zeile höher ist als entlang einer Spalte.
  - b) Ein anderer Mechanismus besteht darin, daß, wie oben beschrieben, zuerst diejenige Transformation durchgeführt wird, entlang deren Richtung die Korrelation der zu transformierenden Bildpunkte des Bildbereichs größer ist.

Eine andere Weiterbildung besteht darin, daß bei der Transformation eine zusätzliche Dimension berücksichtigt wird, wobei diese zusätzliche Dimension im Hinblick auf die Korrelation der Bildpunkte in der zusätzlichen Dimension hin untersucht wird. Ein Beispiel besteht darin, daß die zusätzliche Dimension eine Zeitachse ist (3D-Transforation).

Eine weitere Ausgestaltung besteht darin, daß von der

Entscheidungseinheit eine Seiteninformation erzeugt wird, in
der die Reihenfolge der Transformationen enthalten ist. Die
Seiteninformation entspricht dabei einem Signal, das
vorzugsweise an einen Empfänger (Decoder) übertragen wird und
anhand dessen dieser Empfänger in der Lage ist, die

Information über die Reihenfolge der Transformationen zu
entnehmen. Diese Reihenfolge ist bei der inversen Operation

der Decodierung entsprechend zu berücksichtigen.

20

35

Im Rahmen einer anderen Weiterbildung geht aus der horizontalen Transformation die vertikale Transformation hervor, indem vor der Transformation eine Spiegelung an einer  $45^{\circ}$ -Achse durchgeführt wird. Entsprechend geht aus der vertikalen Transformation eine horizontale Transformation hervor. Durch die Spiegelung wird (virtuell) die Transformationsreihenfolge vertauscht.

Das Verfahren eignet sich zum Einsatz in einem Coder zur Kompression von Bilddaten, z.B. einem MPEG-Bildcoder. Ein entsprechender Decoder wird vorzugsweise erweitert um eine Auswertemöglichkeit des Seiteninformationssignals, um bei der Decodierung des Bildbereichs die richtige Reihenfolge von vertikaler und horizontaler Transformation (bzw. die jeweils dazu inverse Operation) durchführen zu können.

Vorzugsweise arbeiten Coder und Decoder nach einem MPEG-Standard oder nach einem H.26x-Standard.

Eine Weiterbildung besteht darin, daß die Transformation eine DCT-Transformation bzw. eine dazu inverse IDCT-Transformation ist.

Weiterhin wird zur Lösung der Aufgabe eine Anordnung zur Transformation eines Bildbereichs angegeben mit einer Entscheidungseinheit, anhand derer eine vertikale Transformation des Bildbereichs und anschließend eine horizontale Transformation des Bildbereichs oder umgekehrt zuerst die horizontale Transformation und danach die vertikale Transformation des Bildbereichs durchführbar sind.

Diese Anordnung ist insbesondere geeignet zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens oder einer seiner vorstehend erläuterten Weiterbildungen.

PCT/DE00/00278

Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand der Zeichnungen dargestellt und erläutert.

Es zeigen

5

- Fig.1 eine Skizze, die Schritte einer Transformation eines Bildbereichs darstellt;
- Fig.2 eine Skizze, die eine Entscheidungseinheit und die daraus generierten Signale/Werte darstellt;
  - Fig.3 eine Skizze, die einen Sender und Empfänger zur Bildkompression darstellt;
- 15 Fig. 4 eine Skizze mit einem Bildcoder und einem Bilddecoder in höherer Detaillierung;
  - Fig. 5 eine mögliche Ausprägung der Entscheidungseinheit in Form einer Prozessoreinheit.

20

25

- In Fig.1 sind Schritte einer Transformation, insbesondere einer DCT-Transformation für einen vorgegebenen Bildbereich, welcher Bildbereich eine unregelmäßige Struktur aufweist, dargestellt. Ein Schritt 101 zeigt die unregelmäßige Struktur des Bildbereichs in einem Zeilensprungverfahren, angedeutet durch jede zweite belegte Zeile. Der Bildbereich wird dabei zusammengesetzt aus den Zeilen 105, 106, 107 und 108. In einem Schritt 102 ist das tatsächlich im Zeilensprungverfahren dargestellte Bild gezeigt, das wiederum die Zeilen 105 bis 108 aufweist. Die Korrelation dieses Bildbereiches mit unregelmäßiger Struktur ist entlang der Zeilen besonders hoch. Entsprechend werden bei dem Zeilensprungverfahren zuerst die Zeilen transformiert nachdem sie zuvor entlang einer vertikalen Linie 109 ausgerichtet
- 35 wurden. Durch die Ausrichtung ergibt sich eine spaltenbezogene Verschiebung nebeneinanderliegender Bildpunkte. Die vertikale Transformation erfolgt in dem

beinhaltet.

Schritt 103. Zuvor wird eine horizontale Ausrichtung entlang einer horizontalen Linie 110 durchgeführt.

Auch wäre es möglich, eine Transformation entlang einer

Zeitachse (zusätzlich) zu berücksichtigen. So kann der
Schritt 101 auch interpretiert werden als eine Darstellung
mehrerer Zeilen 105 bis 108 bzw. mehrerer Bildbereiche 105
bis 108, die entlang einer Zeitachse 111 zu jeweils
verschiedenen Zeitpunkten abgetastet werden. Die

Ortsinformation in den jeweiligen Zeilen 105 bis 108 bzw. den
jeweiligen Bildbereichen 105 bis 108 ist hoch, wohingegen
durch die Abtastung entlang der Zeitachse 111 in Richtung der
Zeitdimension niedrigere Korrelationen zwischen den einzelnen
Zeilen 105 bis 108 bzw. Bildbereichen 105 bis 108 gegeben

sind.

In Fig.2 ist eine Skizze dargestellt, die eine Entscheidungseinheit und die daraus generierten Signale / Werte darstellt. Ein Eingangssignal oder mehrere 20 Eingangssignale 200 dienen der Entscheidungseinheit 201 zur Ermittlung, welche von mehreren Transformationen (horizontal, vertikal, zeitlich) in welcher Reihenfolge durchgeführt werden sollen, um jeweils die Korrelationen im Orts- oder Zeitbereich möglichst gut auszunutzen, d.h. hohe Korrelationen derart zu berücksichtigen, daß eine zugehörige 25 Transformation zuerst durchgeführt wird. Als Beispiel dient das in Figur 1 diskutierte Zeilensprungverfahren, anhand dessen die Entscheidungseinheit 201 die horizontale Transformation vor der vertikalen Transformation durchführt. 30 Die eigentlichen Transformationen werden in einer Einheit 202 durchgeführt, worin ebenfalls eine Ausrichtung der Bildbereiche erfolgt. Die sich ergebenden Koeffizienten 203 sind das Ergebnis der Transformationseinheit 202 (vergleiche auch Darstellung im Schritt 104). Ferner wird von der Entscheidungseinheit 201 eine Seiteninformation 203 erzeugt, 35

die die Reihenfolge der durchzuführenden Transformationen

30

35

Die in Fig.2 dargestellte Anordnung ist insbesondere Teil eines Senders (Coders) 301, wie er in Fig.3 gezeigt ist. Von dem Sender 301 werden Bilddaten 303, vorzugsweise in komprimierter Form, zu einem Empfänger (Decoder) 302 übertragen. Die in Figur 2 beschriebene Seiteninformation 203 wird ebenfalls (hier gekennzeichnet durch eine Verbindung 304) von dem Sender 301 zu dem Empfänger 302 übertragen. Dort wird die Seiteninformation 304 decodiert und daraus die Information über die Reihenfolge der Transformationen erhalten.

Auch sei darauf hingewiesen, daß es prinzipiell zwei Möglichkeiten zur Durchführung der Transformationen gibt: Entweder werden tatsächlich beide Transformationen 15 (horizontal und vertikal) vertauscht. Dies führt programmtechnisch zu einem nicht unerheblichen Aufwand. Alternativ dazu kann die Reihenfolge der Transformationen festgelegt werden (anhand der Entscheidungseinheit 201), 20 wobei die vertikale Transformation aus der horizontalen Transformation hervorgeht, indem der Bildbereich an einer 45°-Achse (links oben nach rechts unten) gespiegelt wird. Durch die Spiegelung wird (virtuell) die Transformationsreihenfolge vertauscht. Entsprechend ist die Spiegelungsoperation auf Seiten des Empfängers 302 zu 25 berücksichtigen.

Fig.4 zeigt einen Bildcoder mit einem zugehörigen Bilddecoder in höherem Detaillierungsgrad (blockbasiertes Bildcodierverfahrens gemäß H.263-Standard).

Ein zu codierender Videodatenstrom mit zeitlich aufeinanderfolgenden digitalisierten Bildern wird einer Bildcodierungseinheit 201 zugeführt. Die digitalisierten Bilder sind unterteilt in Makroblöcke 202, wobei jeder Makroblock 16x16 Bildpunkte hat. Der Makroblock 202 umfaßt 4 Bildblöcke 203, 204, 205 und 206, wobei jeder Bildblock 8x8 WO 00/46998

12

PCT/DE00/00278

Bildpunkte, denen Luminanzwerte (Helligkeitswerte) zugeordnet sind, enthält. Weiterhin umfaßt jeder Makroblock 202 zwei Chrominanzblöcke 207 und 208 mit den Bildpunkten zugeordneten Chrominanzwerten (Farbinformation, Farbsättigung).

5

25

Der Block eines Bildes enthält einen Luminanzwert (=Helligkeit), einen ersten Chrominanzwert (=Farbton) und einen zweiten Chrominanzwert (=Farbsättigung). Dabei werden Luminanzwert, erster Chrominanzwert und zweiter

10 Chrominanzwert als Farbwerte bezeichnet.

Vorrichtung zur Quantisierung.

Die Bildblöcke werden einer Transformationscodierungseinheit 209 zugeführt. Bei einer Differenzbildcodierung werden zu codierende Werte von Bildblöcken zeitlich vorangegangener

Bilder von den aktuell zu codierenden Bildblöcken abgezogen, es wird nur die Differenzbildungsinformation 210 der Transformationscodierungseinheit (Diskrete Cosinus Transformation, DCT) 209 zugeführt. Dazu wird über eine Verbindung 234 der aktuelle Makroblock 202 einer Bewegungsschätzungseinheit 229 mitgeteilt. In der Transformationscodierungseinheit 209 werden für die zu codierenden Bildblöcke bzw.

Differenzbildblöcke Spektralkoeffizienten 211 gebildet und einer Quantisierungseinheit 212 zugeführt. Diese Quantisierungseinheit 212 entspricht der erfindungsgemäßen

Quantisierte Spektralkoeffizienten 213 werden sowohl einer Scaneinheit 214 als auch einer inversen Quantisierungseinheit 215 in einem Rückwärtspfad zugeführt. Nach einem Scanverfahren z.B. einem "zigzag"-Scanverfahren wird auf

- 30 Scanverfahren, z.B. einem "zigzag"-Scanverfahren, wird auf den gescannten Spektralkoeffizienten 232 eine Entropiecodierung in einer dafür vorgesehenen Entropiecodierungseinheit 216 durchgeführt. Die entropiecodierten Spektralkoeffizienten werden als codierte Bilddaten 217 über einen Kanal, vorzugsweise eine Leitung
- Bilddaten 217 über einen Kanal, vorzugsweise eine Leitung oder eine Funkstrecke, zu einem Decoder übertragen.

In der inversen Quantisierungseinheit 215 erfolgt eine inverse Quantisierung der quantisierten Spektralkoeffizienten 213. So gewonnene Spektralkoeffizienten 218 werden einer inversen Transformationscodierungseinheit 219 (Inverse

- Diskrete Cosinus Transformation, IDCT) zugeführt.
  Rekonstruierte Codierungswerte (auch Differenzcodierungs-werte) 220 werden im Differenzbildmodus einen Addierer 221 zugeführt. Der Addierer 221 erhält ferner Codierungswerte eines Bildblocks, die sich aus einem zeitlich vorangegangenen
- Bild nach einer bereits durchgeführten Bewegungskompensation ergeben. Mit dem Addierer 221 werden rekonstruierte Bildblöcke 222 gebildet und in einem Bildspeicher 223 abgespeichert.
- 15 Chrominanzwerte 224 der rekonstruierten Bildblöcke 222 werden aus dem Bildspeicher 223 einer Bewegungskompensationseinheit 225 zugeführt. Für Helligkeitswerte 226 erfolgt eine Interpolation in einer dafür vorgesehenen Interpolationseinheit 227. Anhand der Interpolation wird die
- Anzahl in dem jeweiligen Bildblock enthaltener Helligkeitswerte vorzugsweise verdoppelt. Alle Helligkeitswerte 228 werden sowohl der Bewegungskompensationseinheit 225 als auch der Bewegungsschätzungseinheit 229 zugeführt. Die
- Bewegungsschätzungseinheit 229 erhält außerdem die Bildblöcke des jeweils zu codierenden Makroblocks (16x16 Bildpunkte) über die Verbindung 234. In der Bewegungsschätzungseinheit 229 erfolgt die Bewegungsschätzung unter Berücksichtigung der interpolierten Helligkeitswerte ("Bewegungsschätzung auf
- Halbpixelbasis"). Vorzugsweise werden bei der Bewegungsschätzung absolute Differenzen der einzelnen Helligkeitswerte in dem aktuell zu codierenden Makroblock 202 und dem rekonstruierten Makroblock aus dem zeitlich vorangegangenen Bild ermittelt.

Das Ergebnis der Bewegungsschätzung ist ein Bewegungsvektor 230, durch den eine örtliche Verschiebung des ausgewählten

Makroblocks aus dem zeitlich vorangegangenen Bild zu dem zu codierenden Makroblock 202 zum Ausdruck kommt.

Sowohl Helligkeitsinformation als auch Chrominanzinformation bezogen auf den durch die Bewegungsschätzungseinheit 229 ermittelten Makroblock werden um den Bewegungsvektor 230 verschoben und von den Codierungswerten des Makroblocks 202 subtrahiert (siehe Datenpfad 231).

10 Fig. 5 zeigt eine Prozessoreinheit PRZE, die geeignet ist zur Durchführung von Transformation und/oder Kompression/Dekompression. Die Prozessoreinheit PRZE umfaßt einen Prozessor CPU, einen Speicher SPE und eine Input/Output-Schnittstelle IOS, die über ein Interface IFC 15 auf unterschiedliche Art und Weise genutzt wird: Über eine Grafikschnittstelle wird eine Ausgabe auf einem Monitor MON sichtbar und/oder auf einem Drucker PRT ausgegeben. Eine Eingabe erfolgt über eine Maus MAS oder eine Tastatur TAST. Auch verfügt die Prozessoreinheit PRZE über einen Datenbus 20 BUS, der die Verbindung von einem Speicher MEM, dem Prozessor CPU und der Input/Output-Schnittstelle IOS gewährleistet. Weiterhin sind an den Datenbus BUS zusätzliche Komponenten anschließbar, z.B. zusätzlicher Speicher, Datenspeicher (Festplatte) oder Scanner.

## Literaturverzeichnis:

[1] J. De Lameillieure, R. Schäfer: "MPEG-2-Bildcodierung für das digitale Fernsehen", Fernseh- und Kino-Technik, 48. Jahrgang, Nr. 3/1994, Seiten 99-107.

## Patentansprüche

1. Verfahren zur Transformation eines Bildbereichs, bei dem abhängig von einer Entscheidungseinheit zuerst eine vertikale Transformation des Bildbereichs und anschließend eine horizontale Transformation des Bildbereichs oder umgekehrt zuerst die horizontale Transformation und danach die vertikale Transformation durchgeführt werden.

10

20

25


30


- Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der Bildbereich eine unregelmäßige Struktur aufweist.
- 15 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
  - a) bei dem vor oder nach der vertikalen Transformation eine Ausrichtung des Bildbereichs entlang einer horizontalen Linie erfolgt;
  - b) bei dem vor oder nach der horizontalen Transformation eine Ausrichtung des Bildbereichs entlang einer vertikalen Linie erfolgt.
  - 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem von der Entscheidungseinheit mindestens einer der folgenden Mechanismen durchgeführt werden:
    - a) falls der Bildbereich im Zeilensprungverfahren vorliegt, wird zuerst die horizontale und anschließend die vertikale Transformation durchgeführt;
    - b) es wird zuerst diejenige (horizontale oder vertikale) Transformation durchgeführt entlang derer eine Korrelation von Bildpunkten des Bildbereichs stärker ist.
- 5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,35 bei dem bei der Transformation eine zusätzliche Dimension berücksichtigt wird.


- 6. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die zusätzliche Transformation entlang einer Zeitdimension durchgeführt wird.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem von der Entscheidungseinheit eine Seiteninformation erzeugt wird, in der die Reihenfolge der Transformationen enthalten ist.
- 10 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die horizontale Transformation aus der vertikalen Transformation hervorgeht, indem vor der Transformation eine Spiegelung an einer 45-Grad-Achse durchgeführt wird.
- 9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die vertikale Transformation aus der horizontalen Transformation hervorgeht, indem vor der Transformation eine Spiegelung an einer 45-Grad-Achse durchgeführt wird.
- 20 10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche zum Einsatz in einem Coder zur Kompression von Bilddaten.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 10
   bei dem die Seiteninformation in einem Decoder zur
   Dekompression des Bildbereichs eingesetzt wird.
  - 12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, bei dem Arbeitsweisen des Coders und/oder des Decoders nach einem MPEG-Standard oder nach einem H.26x-Standard bestimmt sind.
    - 13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Transformation eine DCT-Transformation bzw. eine dazu inverse IDCT-Transformation ist.
    - 14. Anordnung zur Transformation eines Bildbereichs,


18


mit einer Entscheidungseinheit, die derart eingerichtet ist, daß abhängig von einem von der Entscheidungseinheit ermittelten Wert zuerst eine vertikale Transformation des Bildbereichs und anschließend eine horizontale Transformation des Bildbereichs oder umgekehrt zuerst die horizontale Transformation und danach die vertikale Transformation durchführbar sind.

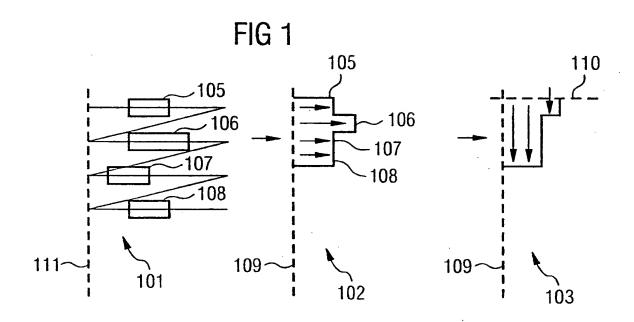

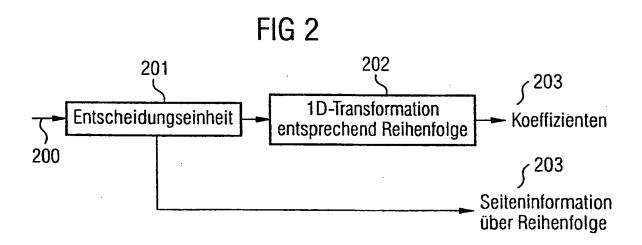

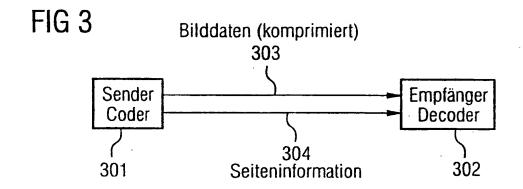

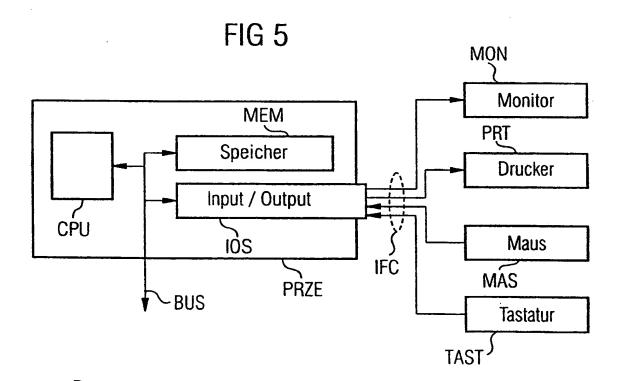

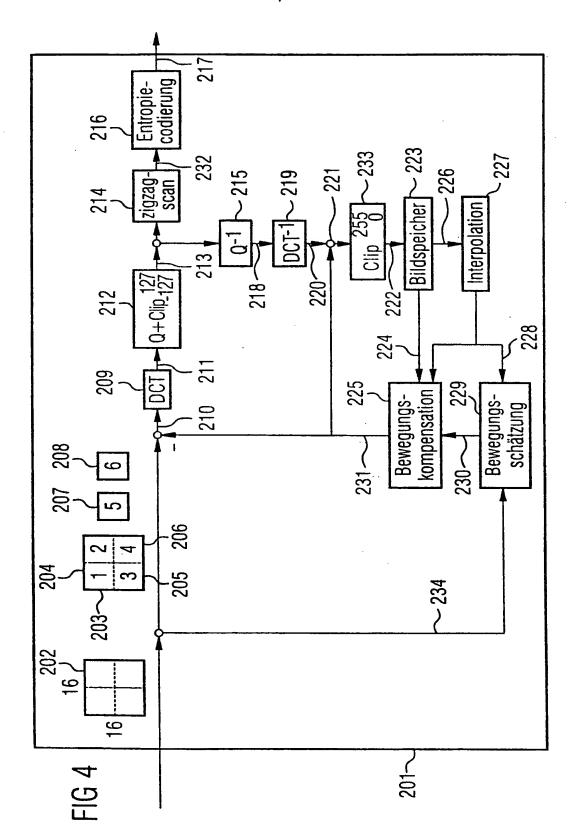

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inti al Application No PCI7UE 00/00278

CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER PC 7 H04N7/30 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC **B. FIELDS SEARCHED** Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 HO4N Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) **EPO-Internal INET INSPEC** C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. X MATSUDA I ET AL: "DCT coding of still 1,2,4, images based on variable-shape-blocks" 10,12-14 PROCEEDINGS OF 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH TECHNOLOGY: IMAGING SCIENCE AND TECHNOLOGY, EVOLUTION AND PROMISE. WORLD TECHNO FAIR IN CHIBA '96, PROCEEDINGS OF IMAGING SCIENCE AND TECHNOLOGY: EVOLUTION AND PROMISE, CHIBA, JAPAN, 11-14 SEPT. 199 pages 204-211, XP002139878 1996, Chiba, Japan, Chiba Univ, Japan the whole document Y 3,5,6,8, A 7,11 Further documents are listed in the continuation of box C. X Patent family members are listed in annex. Special categories of cited documents : "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance invention "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means ments, such combination being obvious to a person skilled document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 9 June 2000 28/06/2000 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fassnacht, C Fax: (+31-70) 340-3016

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

nte. "unai Application No. PCT/DE 00/00278

ategory °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	DE 44 37 827 A (HERTZ INST HEINRICH) 18 April 1996 (1996-04-18)	3,8,9
4	column 4, line 68 -column 6, line 10	1
Y	US 5 126 962 A (CHIANG ALICE M) 30 June 1992 (1992-06-30)	5,6
A	column 2, line 29 -column 4, line 9	1,8,9
X	YI J -W ET AL: "A new coding algorithm for arbitrarily shaped image segments" SIGNAL PROCESSING. IMAGE COMMUNICATION, NL, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, vol. 12, no. 3, 1 June 1998 (1998-06-01), pages 231-242, XP004122850 ISSN: 0923-5965	1,2,7, 10-14
A	paragraphs 3.1, 3.3	3-9,11
A	BI M ET AL: "COEFFICIENT GROUPING METHOD FOR SHAPEADAPTIVE DCT"	1-4,7-14
	ELECTRONICS LETTERS, GB, IEE STEVENAGE, vol. 32, no. 3, 1 February 1996 (1996-02-01), pages 201-202, XP000554939 ISSN: 0013-5194 the whole document	
<b>A</b>	KAUFF P ET AL: "FUNCTIONAL CODING OF VIDEO USING A SHAPE-ADAPTIVE DCT ALGORITHM AND AN OBJECT-BASED MOTION PREDICTION TOOLBOX"  IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY, US, IEEE INC. NEW YORK, vol. 7, no. 1, 1 February 1997 (1997-02-01), pages 181-195, XP000678890 ISSN: 1051-8215 paragraphs IV.B, V.A	1,5
P,A	ICHINO K ET AL: "2D/3D hybrid video coding based on motion compensation" PROCEEDINGS 1999 INTERNATIONAL CONFERENCE ON IMAGE PROCESSING (CAT. 99CH36348), PROCEEDINGS OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON IMAGE PROCESSING (ICIP'99), KOBE, JAPAN, 24-28 OCT. 1999, pages 644-648 vol.2, XP002139879 1999, Piscataway, NJ, USA, IEEE, USA ISBN: 0-7803-5467-2 the whole document	1,5,6

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

for on patent family members

Int. al Application No PC17DE 00/00278

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 4437827	Α	18-04-1996	AU 374109 WO 961237 EP 078618	72 A 25-04-1996
US 5126962	Α	30-06-1992	NONE	

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

A. KLASSI	IFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES		···
IPK 7	H04N7/30		•
1			
Nach der in	nternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla	assifikation und der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE		
	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymb	xole)	
IPK 7	H04N		•
1			
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, si	avisit disco untar dia rechambiatan Gabiat	- f-11a-
1,00,00,00	to abor flore zum mindoopratore generalie volonomienangen e	owar diasa filifat dia techarchiantan deman	e rallen
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	Name der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)
1	nternal INET INSPEC		· ·
LIV	illeriid: INC! INSI CO		
	•		
C ALC WE	ECENTI IOU ANGEGENERIE HINTEDI ACEN		<del></del>
	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		<del></del>
Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Х	MATSUDA I ET AL: "DCT coding of	still	1,2,4,
	images based on variable-shape-bl	locks"	10,12-14
	PROCEEDINGS OF 5TH INTERNATIONAL		10,12.
	CONFERENCE ON HIGH TECHNOLOGY: IN	MAGING	1
	SCIENCE AND TECHNOLOGY, EVOLUTION		1
	PROMISE. WORLD TECHNO FAIR IN CHI	TRA '96.	
	PROCEEDINGS OF IMAGING SCIENCE AN		<b>!</b>
	TECHNOLOGY: EVOLUTION AND PROMISE		
	JAPAN, 11-14 SEPT. 199,	-, Olliba,	
	Seiten 204-211, XP002139878		
•	1996, Chiba, Japan, Chiba Univ, J	lanan :	
	das ganze Dokument	Japan	
γ	des ganze contament		3,5,6,8,
i			9
l a			7,11
			/,11
	_	_/	
l			
	·		1
			<u> </u>
X Weite	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
	Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem	internationalen Anmeldedatum
"A" Veröfter aber ni	ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, icht als besonders bedeutsam anzusehen ist	oder dem Prioritätsdatum veröffentlich Anmeldung nicht kollidiert, sondern nu	r zum Verständnis des der
"E" äiteres l	Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Theorie angegeben ist	oder der ihr zugrundeliegenden
	dedatum veröffentlicht worden ist	"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeu	utung; die beanspruchte Erfindung
ooboin.	on Tulescon oder dumb die des Veräffentlichungs der der	kann allein aufgrund dieser Veröffentlich	chung nicht als neu oder auf
andere soll od	on zu lassen, oder durch die das veröriembichungsdattm einer nn im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden er die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeu	utung; die beanspruchte Erfindung
ausget	lührt)	kann nicht als auf erfinderischer Tätigk werden, wenn die Veröffentlichung mit	ten perunena penacinet
eine B	ntlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, enutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht	Veröffentlichungen dieser Kategorie in	Verbindung gebracht wird und
"P" Veröfter	offichung, die vor dem internationalen. Anmeldedatum, aber nach	diese Verbindung für einen Fachmann  *8* Veröffentlichung, die Mitglied derselben	
	Abschlusses der internationalen Recherche	T	
	abolituasos del atternaudianen i technologi	Absendedatum des internationalen Re	cherchenbenchis
a	. Juni 2000	20/05/2000	
7	. Juni 2000	28/06/2000	
Name und P	ostanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter	
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2		
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Fassnacht, C	
	Fax: (+31-70) 340-3016		

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

ite chales Aktenzeichen
PCT/DE 00/00278

		PCT/DE 00/00278
.(Fortsetz	zung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN  Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betrachtkomm	nenden Teile Betr. Anspruch Nr.
	20200. Bally der Verentality lang, Superiority derivation and Anguse der in Soudditkullin	work relapidori (VI.
Υ	DE 44 37 827 A (HERTZ INST HEINRICH) 18. April 1996 (1996-04-18) Spalte 4, Zeile 68 -Spalte 6, Zeile 10	3,8,9
A	<b>Sparror</b> 1, <b>25</b> 110 05	1
Y	US 5 126 962 A (CHIANG ALICE M) 30. Juni 1992 (1992-06-30) Spalte 2, Zeile 29 -Spalte 4, Zeile 9	5,6
A	Sparte 2, Zerre 29 -Sparte 4, Zerre 9	1,8,9
X	YI J -W ET AL: "A new coding algorithm for arbitrarily shaped image segments" SIGNAL PROCESSING. IMAGE	1,2,7, 10-14
	COMMUNICATION, NL, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, Bd. 12, Nr. 3, 1. Juni 1998 (1998-06-01), Seiten 231-242, XP004122850 ISSN: 0923-5965	
Α	Abschnitte 3.1, 3.3	3-9,11
A	BI M ET AL: "COEFFICIENT GROUPING METHOD FOR SHAPEADAPTIVE DCT" ELECTRONICS LETTERS, GB, IEE STEVENAGE,	1-4,7-1
	Bd. 32, Nr. 3, 1. Februar 1996 (1996-02-01), Seiten 201-202, XP000554939 ISSN: 0013-5194 das ganze Dokument	
A	KAUFF P ET AL: "FUNCTIONAL CODING OF VIDEO USING A SHAPE-ADAPTIVE DCT ALGORITHM AND AN OBJECT-BASED MOTION PREDICTION TOOLBOX"	1,5
	IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY, US, IEEE INC. NEW YORK, Bd. 7, Nr. 1,	
-	1. Februar 1997 (1997-02-01), Seiten 181-195, XP000678890 ISSN: 1051-8215 Abschnitte IV.B, V.A	
P,A	ICHINO K ET AL: "2D/3D hybrid video coding based on motion compensation" PROCEEDINGS 1999 INTERNATIONAL CONFERENCE ON IMAGE PROCESSING (CAT. 99CH36348), PROCEEDINGS OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON IMAGE PROCESSING (ICIP'99),	1,5,6
	KOBE, JAPAN, 24-28 OCT. 1999, Seiten 644-648 vol.2, XP002139879 1999, Piscataway, NJ, USA, IEEE, USA ISBN: 0-7803-5467-2	·

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, d.

selben Patentfamilie gehören

-	Int	ales Aktenzeichen
		E 00/00278

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument			Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
DE	4437827	A	18-04-1996	AU WO EP	3741095 A 9612372 A 0786186 A	06-05-1996 25-04-1996 30-07-1997	
US	US 5126962	A	30-06-1992	KEIN	E		

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie)(Juli 1992)